

# PTK1800


## VIBRATIONSAUSTRAGSBODEN

### DATENBLATT

WERKSTOFF		KRAFT	LEISTUNG	STROMVERSORGUNG	GEWICHT
<ul style="list-style-type: none"> <li>•ST37 Karbonstahl</li> <li>•AISI304 Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Hardox-Stahl</li> <li>•AISI316 Edelstahl</li> </ul>	7140 N	0,62 kW	380 V AC 50 Hz, 3 Phase, IE2	650 kg

ANZAHL AUSLÄUFE	ANZAHL DÄMPFER	ANZAHL MOTOREN	BESONDERHEITEN
1	12	2	Gegenflansch Flexible Polyurethan-Dichtung

### ABMAßE

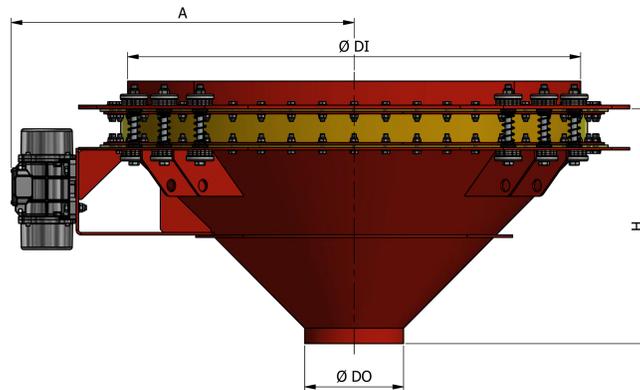

**A (mm) : 1190**  
**Ø DI (mm) : 1780**

**Ø DO (mm) : 323**  
**H (mm) : 910**

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

