

# PTK2350


## VIBRATIONSAUSTRAGSBODEN

### DATENBLATT

WERKSTOFF		KRAFT	LEISTUNG	STROMVERSORGUNG	GEWICHT
<ul style="list-style-type: none"> <li>•ST37 Karbonstahl</li> <li>•AISI304 Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Hardox-Stahl</li> <li>•AISI316 Edelstahl</li> </ul>	13640 N	0,7 kW	380 V AC 50 Hz, 3 Phase, IE2	1409 kg

ANZAHL AUSLÄUFE	ANZAHL DÄMPFER	ANZAHL MOTOREN	BESONDERHEITEN
1	16	2	Gegenflansch Flexible Polyurethan-Dichtung

### ABMAßE

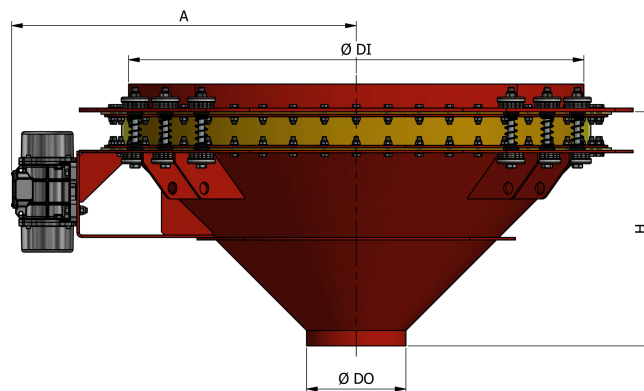

**A (mm)** : 1595  
**Ø DI (mm)**: 2330

**Ø DO (mm)** : 406  
**H (mm)** : 1150

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

