

# PTK2500 TİTREŞİM KONIĞI

Titreşim konikleri kuru malzemenin, depolandığı bunker veya silodan boşaltılmasında kullanılan koni şeklinde, akış kolaylaştırıcı ekipmanlardır.


## TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI

GÖVDE MALZEMESİ	VURUŞ KUVVETİ	TİT. MOTOR GÜCÜ	ÇALIŞMA GERİLİMİ	AĞIRLIK
•ST37 Karbon Çeliği •AISI304 Paslanmaz Çelik •Hardox Çelik •AISI316 Paslanmaz Çelik	13640 N	0,62 kW	380 V AC 50 Hz, 3 Faz, IE2	1722 kg

ÇIKIŞ SAYISI	SÜSPANSİYON YAYI VE TAKOZ SAYISI	TİTREŞİM MOTORU SAYISI	ÖZELLİKLER
1	16	2	Silo bağlantı flanşı Poliüretan esnek bağlantı

## ÖLÇÜLER

A (mm) : 1720  
Ø DI (mm) : 2480

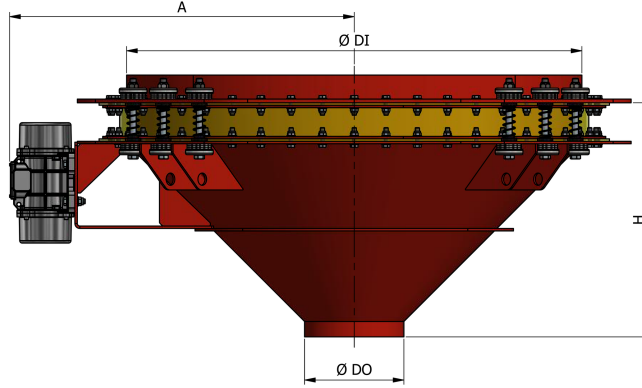

Ø DO (mm) : 406  
H (mm) : 1290

## TEKNİK ÇİZİM

